

Restauration du Canabou à l'aval du rejet de la station d'épuration de Marguerittes

Type : MOE et Dossiers réglementaires

Montant de l'étude : 20 000 €HT (associé à la ZRV de Marguerittes)



Maître d'ouvrage : EPTB du Vistre

Montant prévisionnel des travaux : 355 000 €HT

Groupement : HTV (sous-traitant hydraulique)


Date : 2011-2012

Présentation de l'opération :

Le présent aménagement s'inscrit dans le cadre d'une mesure compensatoire prescrit par l'arrêté préfectoral d'autorisation à l'extension de la station d'épuration de Marguerittes. Les actions prévues consistent en la restauration du Canabou, fortement anthropisé, pour retrouver un état semi-naturel, entre le rejet de la station de Marguerittes et la confluence avec le Vistre.

Eléments de missions :

- **Mission complète de maîtrise d'œuvre** : conception du projet (proposition des préceptes d'aménagement : tracé, profils en travers...), adaptations du projet d'après les résultats de l'étude hydraulique, intégration des enjeux écologiques présents sur la zone d'étude (martin pêcheur, espèce protégée d'odonates...)
- **Elaboration des dossiers réglementaires** : Dossier d'autorisation Code de l'environnement, dossier de DUP

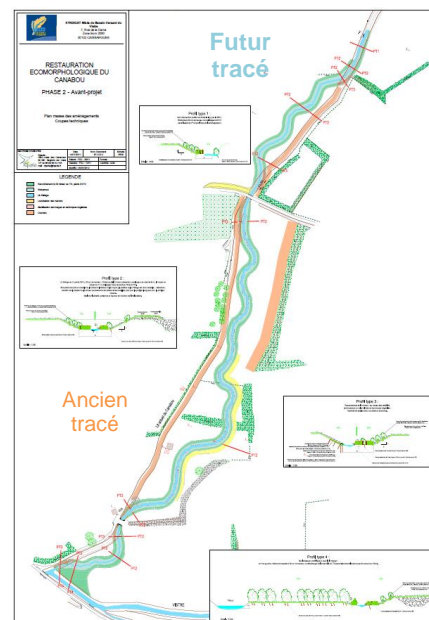

Avant

Amont : adoucissement des berges, conservation des herbiers en place au titre de la conservation de l'Agrion de Mercure (espèce protégée)



Après



Avant

Aval : dérivation et reméandrage du cours d'eau, remblaiement de l'ancien lit, création de risbermes végétalisées



Après